LEDIUS

LED電球カタログ 2014

豊富な
ラインアップ
取り揃えました

LED BULB

On top of its compact and smart look, it always emits beautiful and powerful light.
High-quality lighting that satisfies all of environmental, safety and installation performance requirements.
In it, TAKASHO makes full use of its original lighting philosophy under
which TAKASHO started with interior & exterior lighting.

DiGiTEC®
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

ここが\スゴイ!/ レディアス LEDIUSの

1・明るさを抑えた空間をつくるなら

調光タイプ

0〜100%調光可能

今までの調光タイプでできなかった0%から対応の調光タイプ。多彩なシーン演出が必要な空間にもLED化の提案が可能です。

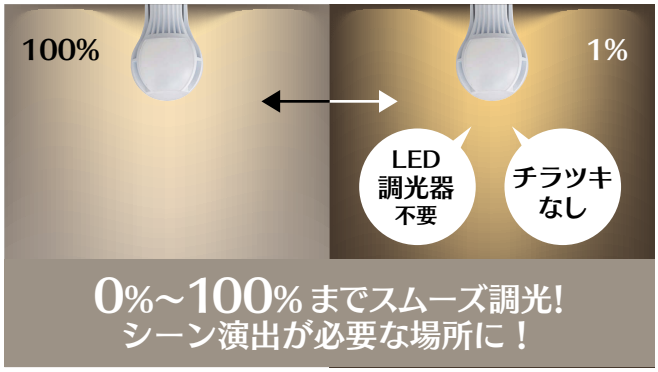

0%〜100%までスムーズ調光!
シーン演出が必要な場所に!

2・思いどおりの光をつくるなら

調角タイプ

配光角度調整可能

配光角度が簡単に調整可能。現場で最適なライティングを安心して提案できます。また、調光タイプなので明るさも思いどおり。

光の角度が自由自在!
導入後のレイアウト変更にも柔軟に対応!

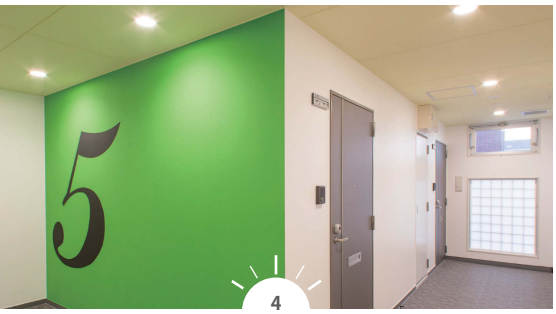

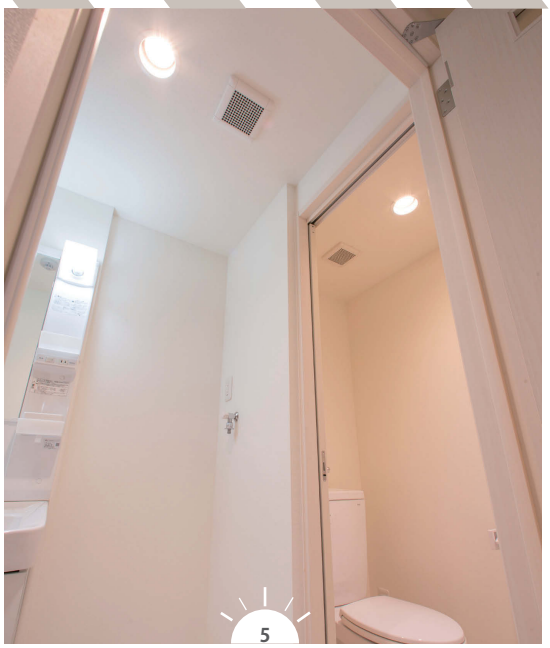

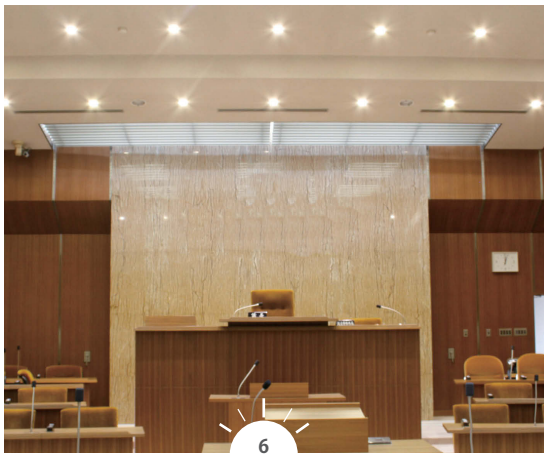

1 駐輪場
2 多目的スペース
3 美容室
4 マンション共用スペース
5 マンション(トイレ、洗面所)
6 町役場議場
7 ギャラリー

LED電球!!

3・その他、いいことといっぱい!

- 電気代削減
- 長寿命
- eco
- 虫が寄らない
- 点滅に強い
- すぐに明るい
- 紫外線ゼロ

品質と保証

自社開発・自社生産による品質管理

ISO9001取得
2012年 本社・工場

自社開発・自社製造・自社組立・自社検品において、製品、サービスを安定して提供することを目的とし、継続的な品質向上活動に取り組んでいます。また、当社のLED電球はすべて1年の保証付き。安心の品質をお約束します。

1年保証付

※1年保証:詳しくはカタログP.14のご注意をご覧ください

1 口金を選ぶ

従来光源の口金サイズを測りましょう。主なサイズは以下の3つです。

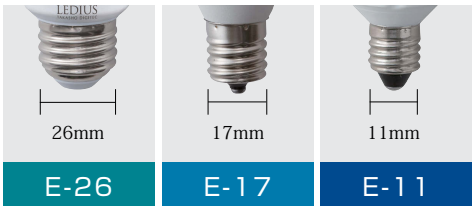

2 電球タイプを選ぶ

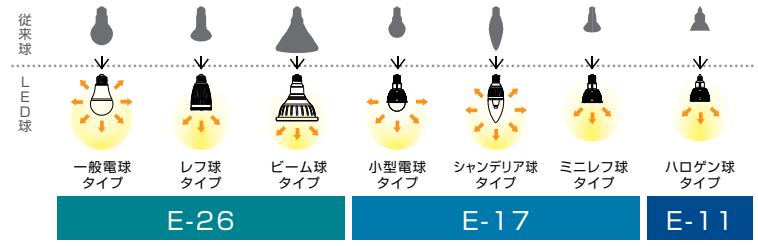

1 E-26

2 一般電球タイプ P.05 / レフ球タイプ P.11 / ビーム球タイプ P.12

3 光色 / 昼白色相当 / 電球色相当

4

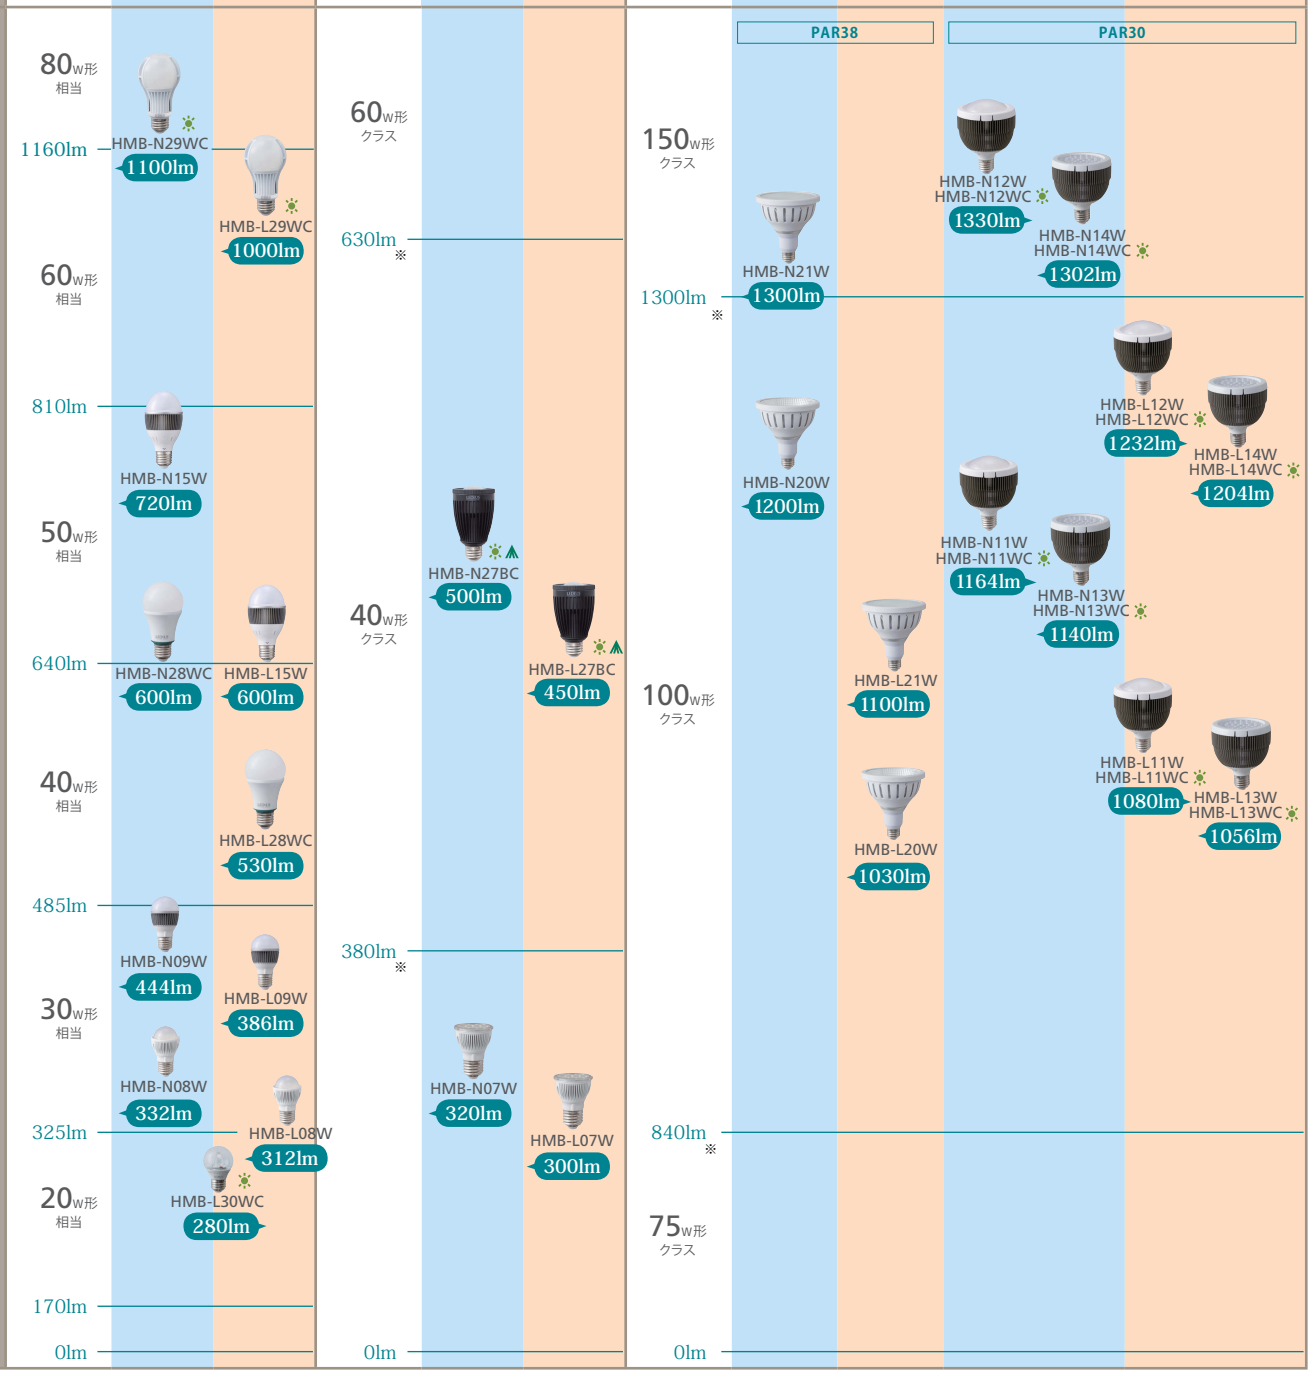

☼ ……調光タイプ　▲ ……調角タイプ　※ lm値は一般的な光源との比較に基づき設定

3 光の色を選ぶ

昼白色相当

電球色相当

4 明るさを選ぶ

1 明るさの単位、lm（ルーメン）の値を確認します。下の表から従来球のW形相当（クラス）を目安にLED球を選択します。

2 品番を確認して、詳細ページへ。

【例】

品番…… HMB-N29WC

ルーメン… 1100lm

E-17

小型電球タイプ P.07

光色	昼白色相当	電球色相当
600lm		
40W形相当		
440lm		
	HMB-N06W 332lm	HMB-L06W 312lm
25W形相当	HMB-N24WC 300lm	HMB-L26WC 280lm
		HMB-L24WC 240lm
230lm		
0lm		

シャンデリア球タイプ P.07

電球色相当
HMB-L25WC 250lm

ミニレフ球タイプ P.11

光色	昼白色相当	電球色相当
40W形クラス		
420lm※		
	HMB-N05W 320lm	HMB-L05W 300lm
30W形クラス		
255lm※		
25W形クラス		
240lm※		
0lm		

E-11

ハロゲン球タイプ P.09

光色	昼白色相当	電球色相当
100W形クラス		
600lm※		
80W形クラス	HMB-N23BC 500lm	HMB-L23BC 480lm
	HMB-N19W 450lm	
450lm※		
	HMB-N22BC 400lm	HMB-L19W 400lm
		HMB-L22BC 350lm
60W形クラス	HMB-N04W 332lm	
	HMB-N03W 320lm	
	HMB-L04W 312lm	
		HMB-L03W 300lm
280lm※		
0lm		

E-26

ペンダント内の光源、調光シーンの必要な場所に最適。

一般電球タイプ　広配光

HMB-L29WC　HMB-N29WC

60W形相当　60W形相当

調光タイプ

LED電球 φ60×H116

従来電球 φ56×H104

商品特長 ❶ ❷

HMB-L28WC　HMB-N28WC

40W形相当　40W形相当

調光タイプ

LED電球 φ65×H119

従来電球 φ56×H104

商品特長 ❶ ❷

PSE 適合品

❶ 空間全体に広がる光

直下方向だけではなく、ソケット方向まで光が広がるので一般電球そっくりの配光。ペンダントライトやスタンドライトなどでも空間全体に光を届けます。

一般的なLED電球

広配光タイプ

❷ 0～100%まで調光可能

0～100%までスムーズに調光操作が可能で、調光下限付近でもちらつきがなく、細かなシーン演出にも対応します。また、下限付近での点灯を可能にしたことで、既存の白熱球用調光器にも問題なくご使用頂けます。

〈調光可能範囲〉

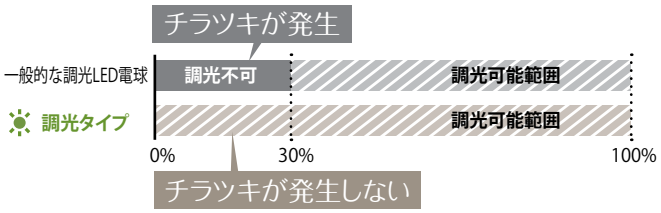

一般電球形LED電球3型（E-26）広配光

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L29WC コード：73092600	電球色相当	2700K	1000lm	14W	Ra80以上	270°	0～100%
HMB-N29WC コード：73124400	昼白色相当	5000K	1100lm	14W	Ra80以上	270°	0～100%



口金：E-26　サイズ：φ60×116mm　重量：180g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミ　定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100%※ご注意（P.14）を参照

¥9,000

一般電球形LED電球2型（E-26）広配光

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L28WC コード：73091900	電球色相当	2700K	530lm	7W	Ra82以上	220°	0～100%
HMB-N28WC コード：73123700	昼白色相当	5000K	600lm	7W	Ra82以上	220°	0～100%



口金：E-26　サイズ：φ65×119mm　重量：80g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂　定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100%※ご注意（P.14）を参照

¥6,000

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

省エネ性を重視した、一般球からの代替に最適なLED電球。

一般電球タイプ

❶ 約50,000時間の長寿命

一般的なLED電球よりもさらに長寿命な50,000時間を実現。
一般電球の約50倍の寿命に相当。

〈寿命〉



❷ 省エネ性を高めたLED電球

LEDのメリットである省エネ性を高めたLED電球。
4Wの消費電力で一般電球30W相当の明るさ。
高い発光効率で大幅に電気代を削減します。

〈年間電気代〉

※算出条件
1日12時間 365日使用 / 新電気料金目安単価 ￥22

一般電球形LED電球8W（E-26）

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L15W コード：61549000	電球色相当	3000K	600lm	8W	Ra83以上	140°	—
HMB-N15W コード：61569800	昼白色相当	5700K	720lm	8W	Ra83以上	140°	—



口金：E-26　サイズ：φ60×119.8mm　重量：110g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミ、ABS樹脂　定格寿命：約50,000時間　※調光不可

¥6,000

一般電球形LED電球5.3W（E-26）

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L09W コード：61539100	電球色相当	3000K	386lm	5.3W	Ra83以上	120°	—
HMB-N09W コード：61559900	昼白色相当	5700K	444lm	5.3W	Ra83以上	120°	—



口金：E-26　サイズ：φ49.5×95.4mm　重量：65g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂　定格寿命：約50,000時間　※調光不可

¥5,000

ハロゲン形LED電球4W（E-26）120°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L08W コード：61537700	電球色相当	3000K	312lm	4W	Ra83以上	120°	—
HMB-N08W コード：61558200	昼白色相当	5700K	332lm	4W	Ra83以上	120°	—



口金：E-26　サイズ：φ49.5×84.7mm　重量：80g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂　定格寿命：約50,000時間　※調光不可

¥4,500

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

E-26/E-17

電球が露出する、雰囲気重視の空間に。

クリア電球タイプ

PSE 適合品

HMB-L30WC

E-26

20W 形相当

調光タイプ

LED電球 φ50×H78

従来電球 φ56×H104

商品特長 ❶ ❷

HMB-L26WC

E-17

25W 形相当

調光タイプ

LED電球 φ45×H82

従来電球 φ35×H67

商品特長 ❶ ❷

HMB-L25WC

E-17

25W 形相当

調光タイプ

LED電球 φ37×H105

従来電球 φ32×H96

商品特長 ❶ ❷

❶ クリア電球そっくりのきらめき

クリア電球にそっくりな点光源を実現。
きらめきはそのままに、省エネで長寿命になりました。

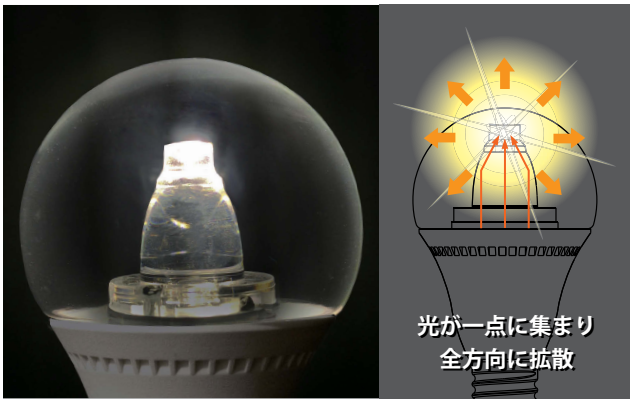

❷ 0～100%まで調光可能

0～100%までスムーズに調光操作が可能で、調光下限付近でもちらつきがなく、細かなシーン演出にも対応します。また、下限付近での点灯を可能にしたことで、既存の白熱球用調光器にも問題なくご使用頂けます。

〈調光可能範囲〉

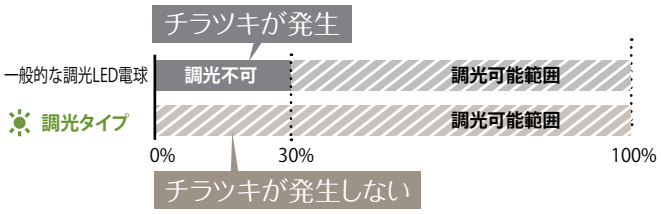

一般電球形LED電球4型（E-26）クリアタイプ

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L30WC コード：73093300	電球色相当	2700K	280lm	4W	Ra80以上	120°	0～100%

口金：E-26　サイズ：φ50×78mm　重量：45g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ガラス、アルミ　定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100%※ご注意（P.14）を参照

¥6,000



ミニクリプトン形LED電球1型（E-17）クリアタイプ

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L26WC コード：73089600	電球色相当	2700K	280lm	4W	Ra80以上	120°	0～100%

口金：E-17　サイズ：φ45×82mm　重量：45g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ガラス、アルミ　定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100%※ご注意（P.14）を参照

¥6,000



シャンデリア電球形LED電球1型（E-17）

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L25WC コード：73088900	電球色相当	2700K	250lm	4W	Ra82以上	155°	0～100%

口金：E-17　サイズ：φ37×105mm　重量：50g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ガラス、プラスチック　定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100%※ご注意（P.14）を参照

¥5,000



これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

E-17

ミニクリプトン電球からの代替に最適です。

小型電球タイプ

適合品

HMB-L24WC　HMB-N24WC

25W形相当　25W形相当

調光タイプ

LED電球 φ45×H82

従来電球 φ35×H67

商品特長 ❶ ❷

HMB-L06W　HMB-N06W

25W形相当　25W形相当

LED電球 φ49.5×H89

従来電球 φ37×H67

商品特長 ❶

❶ 省エネ性を高めたLED電球

LEDのメリットである省エネ性を高めたLED電球。
4Wの消費電力で一般電球25W相当の明るさ。
高い発光効率で大幅に電気代を削減します。

〈年間電気代〉

※算出条件
1日12時間 365日使用 / 新電気料金目安単価 ￥22

❷ 0～100%まで調光可能

0～100%までスムーズに調光操作が可能で、調光下限付近でもちらつきがなく、細かなシーン演出にも対応します。また、下限付近での点灯を可能にしたことで、既存の白熱球用調光器にも問題なくご使用頂けます。

〈調光可能範囲〉

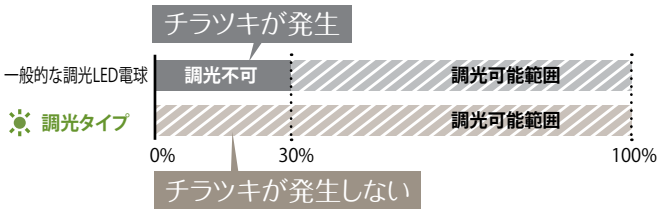

ミニクリプトン形LED電球1型（E-17）

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L24WC コード：73087200	電球色相当	2700K	240lm	4W	Ra80以上	120°	0～100%
HMB-N24WC コード：73120600	昼白色相当	5000K	300lm	4W	Ra80以上	120°	0～100%



口金：E-17　サイズ：φ45×82mm　重量：40g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミ　定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100%※ご注意（P.14）を参照

¥5,500

ハロゲン形LED電球4W（E-17）120°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L06W コード：61534600	電球色相当	3000K	312lm	4W	Ra83以上	120°	—
HMB-N06W コード：61556800	昼白色相当	5700K	332lm	4W	Ra83以上	120°	—



口金：E-17　サイズ：φ49.5×89mm　重量：80g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂　定格寿命：約50,000時間　※調光不可

¥4,500

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

E-11

ダクトレール用スポットライトやディスプレイの演出に。

ハロゲン電球タイプ

適合品

HMB-L22BC　HMB-N22BC

60W 形クラス　60W 形クラス

調光タイプ

調角タイプ

LED電球 φ50×H69

従来電球 φ50×H59

商品特長 ❶ ❷

HMB-L23BC　HMB-N23BC

80W 形クラス　80W 形クラス

調光タイプ

LED電球 φ50×H69

従来電球 φ50×H59

商品特長 ❷

❶ 現場に最適な配光角で照らせます

1つの電球で25°/40°/55°３種の配光角の調整が可能。
状況に合わせた最適な光をお届けします。

調角タイプ

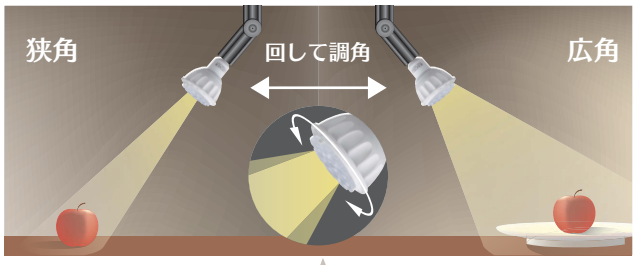

❷ 0～100%まで調光可能

0～100%までスムーズに調光操作が可能で、調光下限付近でもちらつきがなく、細かなシーン演出にも対応します。また、下限付近での点灯を可能にしたことで、既存の白熱球用調光器にも問題なくご使用頂けます。

〈調光可能範囲〉

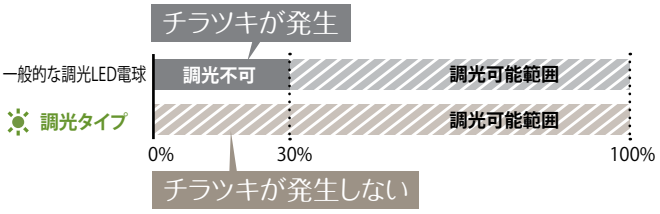

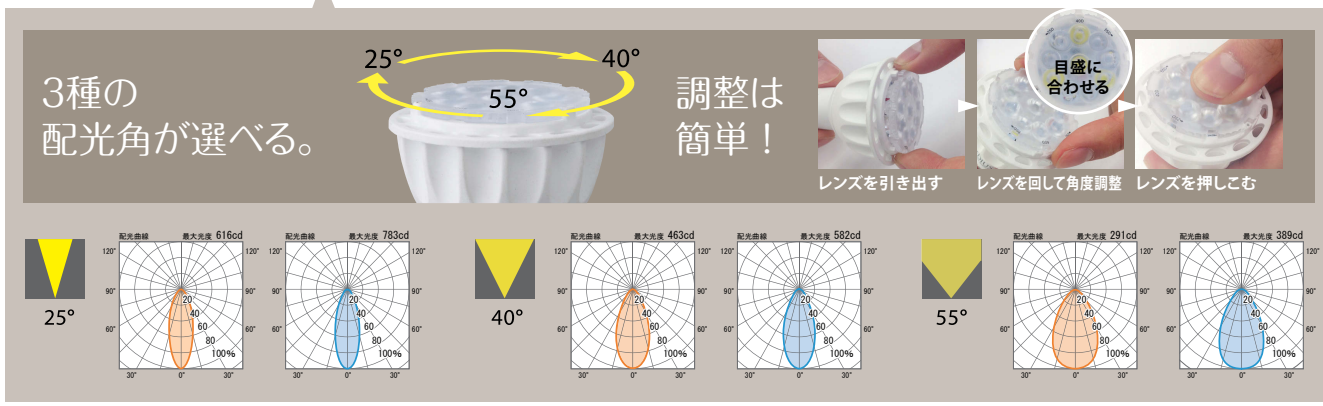

ハロゲン形LED電球3型（E-11）角度調整タイプ

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L22BC コード：73085800	電球色相当	3000K	350lm	6W	Ra80以上	25°/40°/55°	0～100%
HMB-N22BC コード：73100800	昼白色相当	5700K	400lm	6W	Ra80以上	25°/40°/55°	0～100%

※配光曲線は上記参照

口金：E-11　サイズ：φ50×69mm　重量：60g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：PC、プラスチック　定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100%※ご注意（P.14）を参照

¥9,000

ハロゲン形LED電球4型（E-11）20°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L23BC コード：73086500	電球色相当	3000K	480lm	7W	Ra80以上	20°	0～100%
HMB-N23BC コード：73110700	昼白色相当	5000K	500lm	7W	Ra80以上	20°	0～100%

口金：E-11　サイズ：φ50×69mm　重量：60g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：PC、プラスチック　定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100%※ご注意（P.14）を参照

¥8,000

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

紫外線・赤外線に弱い食品やデリケートな商品の演出に最適です。

ハロゲン電球タイプ

PSE 適合品

HMB-L03W 60W形クラス
HMB-N03W 60W形クラス

LED電球 φ49.5×H66.4
従来電球 φ50×H59

商品特長 ❶

HMB-L04W 60W形クラス
HMB-N04W 60W形クラス

LED電球 φ49.5×H85.4
従来電球 φ50×H59

商品特長 ❶

HMB-L19W 60W形クラス
HMB-N19W 80W形クラス

LED電球 φ49×H64
従来電球 φ50×H59

商品特長 ❶ ❷

❶ ミラー付ハロゲン80wクラスの明るさ

6.6Wの消費電力でミラー付ハロゲン電球80W相当の明るさ。
高い発光効率で大幅に電気代を削減します。

〈年間電気代〉

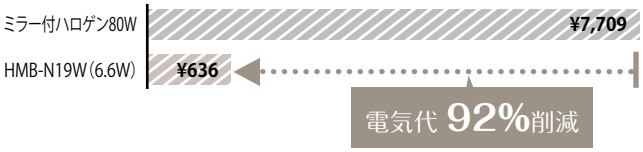

❷ 美しい配光、自然な陰影

COB(シングルコア)の採用により、多重影(マルチシャドー)が発生せず、対象物を美しく演出します。

多重影(マルチシャドー)

自然な影

ハロゲン形LED電球4W(E-11) 35°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L03W コード:61616900	電球色相当	3000K	300lm	4W	Ra83以上	35°	—
HMB-N03W コード:61553700	昼白色相当	5700K	320lm	4W	Ra83以上	35°	—

口金:E-11　サイズ:φ49.5×66.4mm　重量:80g　定格電圧:AC100V　定格周波数:50/60Hz
材質:ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂　定格寿命:約50,000時間　※調光不可

¥4,500



ハロゲン形LED電球4W(E-11) 120°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L04W コード:61532200	電球色相当	3000K	312lm	4W	Ra83以上	120°	—
HMB-N04W コード:61554400	昼白色相当	5700K	332lm	4W	Ra83以上	120°	—

口金:E-11　サイズ:φ49.5×85.4mm　重量:80g　定格電圧:AC100V　定格周波数:50/60Hz
材質:乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂　定格寿命:約50,000時間　※調光不可

¥4,500



ハロゲン形LED電球2型(E-11)30°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L19W コード:60190500	電球色相当	3000K	400lm	6.6W	Ra74以上	30°	—
HMB-N19W コード:60196700	昼白色相当	5500K	450lm	6.6W	Ra75以上	30°	—

口金:E-11　サイズ:φ49×64mm　重量:34g　定格電圧:AC100V　定格周波数:50/60Hz
材質:乳白ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂　定格寿命:約35,000時間　※調光不可

¥6,000



ダクトレール用
スポットライトホワイト

コード:61687900
HMF-T04W
¥6,000

口金:E-11
サイズ:φ32×135mm
重量:約200g
材質:アルミ、プラスチック
※電球別売



E-17

E-26/E-17

ダクトレール用スポットライトやディスプレイの演出に。

レフ電球タイプ

PSE 適合品

E-26

HMB-L27BC 40W形クラス
HMB-N27BC 40W形クラス

調光タイプ
調角タイプ



LED電球 φ61×H107
従来電球 φ62×H100

商品特長 ❶ ❷

E-26

HMB-L07W 20W形クラス
HMB-N07W 20W形クラス

LED電球 φ49.5×H68.6
従来電球 φ62×H100

商品特長 ❷

E-17

HMB-L05W 30W形クラス
HMB-N05W 30W形クラス

LED電球 φ49.5×H70
従来電球 φ50×H75

商品特長 ❷

❶ 現場に最適な配光角で照らせる

配光角を現場に合わせて変えられるので対象物に合わせて照射が可能。調光にも対応しているため、理想的な演出が行えます。

調角タイプ

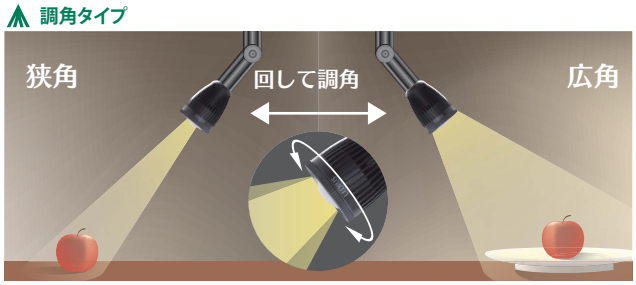

❷ 省エネ性を高めたLED電球

LEDのメリットである省エネ性を高めたLED電球。
4Wの消費電力で一般電球30W相当の明るさ。
高い発光効率で大幅に電気代を削減します。

〈年間電気代〉

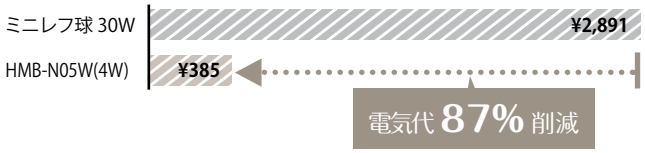

PAR20LED電球1型 角度調整タイプ

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L27BC コード：73090200	電球色相当	3000K	450lm	10W	Ra85以上	15°～40°	0～100%
HMB-N27BC コード：73122000	昼白色相当	5000K	500lm	10W	Ra85以上	15°～40°	0～100%

口金：E-26　サイズ：φ61×107mm　重量：193g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：PC、アルミ　定格寿命：約30,000時間　調光範囲：0～100%※ご注意（P.14）を参照

¥13,000

1型 15°



1型 40°



ハロゲン形LED電球4W（E-26）35°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L07W コード：61535300	電球色相当	3000K	300lm	4W	Ra83以上	35°	—
HMB-N07W コード：61557500	昼白色相当	5700K	320lm	4W	Ra83以上	35°	—

口金：E-26　サイズ：φ49.5×68.6mm　重量：80g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂　定格寿命：約50,000時間　※調光不可

¥4,500



ハロゲン形LED電球4W（E-17）35°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L05W コード：61533900	電球色相当	3000K	300lm	4W	Ra83以上	35°	—
HMB-N05W コード：61555100	昼白色相当	5700K	320lm	4W	Ra83以上	35°	—

口金：E-17　サイズ：φ49.5×70mm　重量：80g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミダイキャスト、PBT樹脂　定格寿命：約50,000時間　※調光不可

¥4,500



E-26

屋外広告/看板に最適。ビーム電球150W・バラスト水銀灯からの代替に。

ビーム電球タイプ　PAR38

IP65 防水タイプ

HMB-L20W　HMB-N20W

100W形クラス　100W形クラス



商品特長 ❶ ❷

PSE 適合品

HMB-L21W　HMB-N21W

100W形クラス　150W形クラス



商品特長 ❶ ❷

❶ 屋外で使用できる防水タイプ

IP65を取得しており、水のかかる屋外で使用可能です。
※屋外看板の照射に最適。虫が寄りつきにくく美しく照射できます。
※屋外にて上向きに使用する場合は必ずパッキンとの防水性を確認してください。
※口金は防水構造ではありません。

❷ 美しい配光、自然な陰影

COB(シングルコア)の採用により、多重影(マルチシャドー)が発生せず、対象物を美しく演出します。

多重影(マルチシャドー)

自然な影

PAR38LED電球1型(E-26)38°防水タイプ

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L20W コード:60191200	電球色相当	3000K	1030lm	19W	Ra81以上	38°	—
HMB-N20W コード:60197400	昼白色相当	5000K	1200lm	19W	Ra81以上	38°	—



口金:E-26　サイズ:φ120×134mm　重量:323g　定格電圧:AC100V　定格周波数:50/60Hz
材質:アルミ、強化ガラス　定格寿命:約30,000時間　IP65　※調光不可

¥12,500

PAR38LED電球1型(E-26)120°防水タイプ

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L21W コード:60192900	電球色相当	3000K	1100lm	19W	Ra82以上	120°	—
HMB-N21W コード:60198100	昼白色相当	5500K	1300lm	19W	Ra82以上	120°	—



口金:E-26　サイズ:φ120×134mm　重量:325g　定格電圧:AC100V　定格周波数:50/60Hz
材質:アルミ、強化ガラス　定格寿命:約30,000時間　IP65　※調光不可

¥12,500

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

E-26

ダウンライト内光源/強い光量の必要な場所に。

ビーム電球タイプ　PAR30

LED電球
φ94×H111

商品特長 ❶

〈14W〉
- HMB-L14W
- HMB-N14W
- HMB-L14WC ☼
- HMB-N14WC ☼

100W形クラス　150W形クラス

☼ 調光タイプ　※15%～100%

〈12W〉
- HMB-L13W
- HMB-N13W
- HMB-L13WC ☼
- HMB-N13WC ☼

100W形クラス　100W形クラス

☼ 調光タイプ　※15%～100%

LED電球
φ94×H122

商品特長 ❶

PSE 適合品

〈14W〉
- HMB-L12W
- HMB-N12W
- HMB-L12WC ☼
- HMB-N12WC ☼

100W形クラス　150W形クラス

☼ 調光タイプ　※15%～100%

〈12W〉
- HMB-L11W
- HMB-N11W
- HMB-L11WC ☼
- HMB-N11WC ☼

100W形クラス　100W形クラス

☼ 調光タイプ　※15%～100%

❶ 豊富なラインアップで最適な光源が探せる

明るさ、配光角、発光色、調光対応タイプまで豊富に揃えているため、こだわりの演出やライティングにも柔軟に対応します。

PAR30LED電球14W 35°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L14W コード：61547600	電球色相当	3000K	1204lm	14w	Ra83以上	35°	—
HMB-N14W コード：61567400	昼白色相当	5700K	1302lm	14w	Ra83以上	35°	—
HMB-L14WC コード：61548300	電球色相当	3000K	1204lm	14w	Ra83以上	35°	15～100%
HMB-N14WC コード：61568100	昼白色相当	5700K	1302lm	14w	Ra83以上	35°	15～100%



口金：E-26　サイズ：φ94×111mm　重量：284g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂　定格寿命：約50,000時間
調光範囲：15～100%※ご注意（P.14）を参照

¥13,000（調光非対応）HMB-L14W / HMB-N14W
¥14,000（調光タイプ）HMB-L14WC / HMB-N14WC

PAR30LED電球14W 140°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L12W コード：61543800	電球色相当	3000K	1232lm	14w	Ra83以上	140°	—
HMB-N12W コード：61563600	昼白色相当	5700K	1330lm	14w	Ra83以上	140°	—
HMB-L12WC コード：61544500	電球色相当	3000K	1232lm	14w	Ra83以上	140°	15～100%
HMB-N12WC コード：61564300	昼白色相当	5700K	1330lm	14w	Ra83以上	140°	15～100%



口金：E-26　サイズ：φ94×122mm　重量：284g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂　定格寿命：約50,000時間
調光範囲：15～100%※ご注意（P.14）を参照

¥13,000（調光非対応）HMB-L12W / HMB-N12W
¥14,000（調光タイプ）HMB-L12WC / HMB-N12WC

これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。
発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

PAR30LED電球12W 35°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L13W コード：61545200	電球色相当	3000K	1056lm	12W	Ra83以上	35°	—
HMB-N13W コード：61565000	昼白色相当	5700K	1140lm	12W	Ra83以上	35°	—
HMB-L13WC コード：61546900	電球色相当	3000K	1056lm	12W	Ra83以上	35°	15～100%
HMB-N13WC コード：61566700	昼白色相当	5700K	1140lm	12W	Ra83以上	35°	15～100%



口金：E-26　サイズ：φ94×111mm　重量：284g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂　定格寿命：約50,000時間
調光範囲：15～100%※ご注意（P.14）を参照

¥12,000（調光非対応）HMB-L13W / HMB-N13W
¥13,000（調光タイプ）HMB-L13WC / HMB-N13WC

PAR30LED電球12W 140°

	光色	色温度	全光束	消費電力	演色性	ビーム角	調光
HMB-L11W コード：61541400	電球色相当	3000K	1080lm	12W	Ra83以上	140°	—
HMB-N11W コード：61561200	昼白色相当	5700K	1164lm	12W	Ra83以上	140°	—
HMB-L11WC コード：61542100	電球色相当	3000K	1080lm	12W	Ra83以上	140°	15～100%
HMB-N11WC コード：61562900	昼白色相当	5700K	1164lm	12W	Ra83以上	140°	15～100%



口金：E-26　サイズ：φ94×122mm　重量：284g　定格電圧：AC100V　定格周波数：50/60Hz
材質：乳白ポリカーボネート、アルミ、PBT樹脂　定格寿命：約50,000時間
調光範囲：15～100%※ご注意（P.14）を参照

¥12,000（調光非対応）HMB-L11W / HMB-N11W
¥13,000（調光タイプ）HMB-L11WC / HMB-N11WC

ダウンライト灯具



ダウンライト 1型 φ150 ホワイト

HMF-T01W コード：61684800　¥5,800
口金：E-26　サイズ：φ170×147mm
重量：約500g　材質：鋼板　※電球別売



ダウンライト 2型 φ125 ホワイト

HMF-T02W コード：61685500　¥4,500
口金：E-26　サイズ：φ140×160.5mm
重量：約400g　材質：鋼板　※電球別売

ご注意

調光器対応型 LED電球について

●LED電球単体では調光できません。調光には調光器が必要です。●調光器のつまみを絞って消灯させても電力は消費します。長時間消灯する場合は電源をOFFにすることをお勧めします。●調光時の明るさ、消費電力の変化は白熱電球とは異なります。●調光で0%に近い明るさでONにした場合、点灯までに時間がかかったり点灯しない場合がありますが、100%の明るさに設定すると点灯します。●調光器やLED電球の種類によっては、チラツキが発生することがあります。●ドライヤー、掃除機、電子レンジなど使用した際、電源の変動によりチラツキ、立ち消えが発生することがあります。

保証対象外について

●24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は半分の期間とさせていただきます。●使用環境などにより保証内容が異なる場合があります。詳しくは、お買い上げの販売店または当社支店営業所にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。寿命は光束が70%以下に低下するまでの時間を示しています。
また、表示は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

カタログコード
PR-174
LED電球カタログ 2014

株式会社タカショーデジテック

■本　　社:和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017　TEL.073-484-3618
■東 京 支 店:東京都千代田区三崎町3-2-14　〒101-0061　TEL.03-3511-8030
■滋賀営業所:滋賀県草津市東草津1-4-53　〒525-0033　TEL.077-566-3544

URL: http://takasho-digitec.jp

やすらぎのある空間づくり
株式会社タカショー

■本　　社:和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017　TEL.073-482-4128
■東京本部:東京都千代田区三崎町3-2-14　〒101-0061　TEL.03-3238-0532

支店・営業所

東京支店 TEL.03-3238-0531　東北支店 TEL.022-396-2150
名古屋支店 TEL.0562-32-3199　広島支店 TEL.082-497-1020
九州支店 TEL.0942-52-1812　札幌営業所 TEL.011-748-3056
北関東営業所 TEL.027-280-7220　埼玉営業所 TEL.049-288-2125
横浜営業所 TEL.045-914-8067　新潟営業所 TEL.025-264-4155
新潟三条営業所 TEL.0256-36-5060　北陸営業所 TEL.076-214-3777
関西営業所 TEL.073-486-2511　大阪営業所 TEL.06-6569-5070
四国営業所 TEL.0883-25-6032

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL.073-482-2424　FAX.073-484-3619
受付時間 9:00～17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

施工・メンテナンスについてのお問い合わせ

タカショーテクニカルサービス
TEL.077-574-8056
受付時間 9:00～17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

プロサービスホームページ

URL: http://takasho.co.jp　E-mail: takasho@takasho.co.jp

お問い合わせは

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
（表示価格は平成26年6月現在の価格です）
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
●当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。
●カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
●他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
●本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

チャレンジ25

発行2014.6　初版　PR-174

LEDIUS 商品データベース

約1200点のアイテムの詳細が簡単にダウンロード!

条件や品番、フリーワードからお探しの商品がすぐに検索でき、〈小組図〉〈承認図〉など提案に必要な情報が確認・ダウンロードいただけます。

LEDIUS DB　検索

http: //db.ledius.jp/

カタログ

Interior & Exterior Lighting

屋外照明・屋内照明・LED SIGN・イルミネーション・公共・商業施設で使用できるラインアップ

屋外照明 | 屋内照明 | LED SIGN | イルミネーション

Graden& Exterior Lighting

エクステリア&ガーデンメーカーの視点で考えた、屋外空間の魅力を引き出す1000点を超えるラインアップを掲載